

### MÁS ECONÓMICOS

- Alimentación eléctrica con cero emisiones y funcionamiento en interiores prácticamente sin ruido.

### MÁS PRODUCTIVOS

- Impulsa la eficiencia con el accionamiento eléctrico directo.

### MÁS ACCESIBILIDAD

- Puede llegar a más sitios gracias a sus dimensiones reducidas y su preciso sistema de control.

### DISEÑO INTELIGENTE

- Disfrute de los mejores elevadores de la industria, con ellos podrá trabajar más tiempo con una mayor productividad.

## Características Estándar

- 1,27 m de extensión de la plataforma desplegable
- Barandillas abatibles
- Puerta semiabatible
- Consola de la plataforma extraíble
- Puntos de anclaje con amarre
- Control de la palanca (joystick) de traslación totalmente proporcional con selector de dirección para el pulgar integrado
- Control proporcional de velocidad de elevación/bajada
- La palanca de mandos (joystick) permite dirigir la elevación y la traslación
- Sistema detector de carga
- Tracción positiva automática
- Configuración personal programable
- Sistema de autodiagnóstico a bordo
- Puertas del compartimento eléctrico/batería de apertura hacia el exterior
- Cargador de batería automático de 20 amp
- Dirección y conducción eléctrica directa de la rueda delantera con motor dual
- Frenos automáticos de doble rueda
- Activación del freno de emergencia
- Sistema de protección frente a baches
- Cable CA hacia la plataforma
- Indicador del nivel de carga de la batería
- Horómetro
- Cojinetes del brazo de la tijera sin necesidad de lubricación
- Puntal para mantenimiento de la tijera
- Bajada manual
- Bocina
- Luz y alarma de pendiente
- Orejetas de anclaje
- Huecos para plataforma elevadora de horquilla

## Especificaciones Estándar

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • Ruedas (Neumático que no deja huella) | 406 x 125           |
| • Energía                               | 24 V Eléctrica 6 kW |
| • Baterías de Ciclo Prolongado          | 4 x 6V 220 A/h      |
| • Cargador (120/240 V - 50/60 Hz)       | 20 Amp Automático   |
| • Sistema Hidráulico                    | 20,0 L              |

## Accesorios y Opciones

- |   |   |
|---|---|
| • Tubo de aire de 13 mm hacia la plataforma | • Plataforma con salida de 12V              |
| • Luces de trabajo para la plataforma       | • Plataforma sin salida de 12V              |
| • Baterías AGM de 220 A/h                   | • Paquete electricistas <sup>2</sup>        |
| • Batería de alto rendimiento de 245 A/h    | • Paquete fontaneros <sup>3</sup>           |
| • Orejetas de elevación                     | • Luz ámbar estroboscópica                  |
| • Alarma de movimientos                     | • Enchufe y toma europeo                    |
| • Alarma de bajada                          | • Aceite hidráulico sintético biodegradable |
| • Paquete de alarmas <sup>1</sup>           | • Árbol eléctrico                           |
| • Acolchado de la plataforma                | • Pintura de color especial                 |
| • Soporte para paneles                      |   |
| • Soportes para tuberías                    |   |

<sup>1</sup> Incluye alarma de movimientos + luz estroboscópica ámbar.

<sup>2</sup> Incluye plataforma sin salida de 12V, soportes de tuberías, tornillo de banco y árbol de electricistas.

<sup>3</sup> Incluye plataforma con salida de 12V, soportes de tuberías, tornillo de banco.

Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un incremento del peso y/o de las dimensiones.



# Modelo 3246ES

## PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA

### Prestaciones

• Altura de Trabajo	11,68 m
• Altura de la Plataforma - Elevada	9,68 m
A. Altura recogida	2,39 m
B. Altura de la Barandilla de la Plataforma	1,10 m
C. Altura recogida (Barandilla plegada) <sup>1</sup>	2,01 m
D. Tamaño Interno de la Plataforma (A x L)	1,12 m x 2,50 m
E. Extensión de la Plataforma	1,27 m
F. Anchura Total	1,17 m
G. Longitud Total	2,50 m
H. Distancia entre Ejes	2,09 m
I. Distancia al Suelo	0,13 m
• Capacidad de la Plataforma <sup>2</sup>	320 kg
• Capacidad en la Extensión de la Plataforma Opcional	120 kg
• Tiempo de Elevación/Bajada	50/60 s
• Máxima altura de Traslación	9,68 m
• Peso de la Máquina <sup>3</sup>	2.905 kg
• Máxima Presión sobre el Suelo	6,98 kg/cm <sup>2</sup>
• Velocidad de Traslación - Bajada	4,0 km/h
• Pendiente superable	25 %
• Radio de Giro - Interno ---	Cero
• Radio de Giro - Externo	2,41 m

<sup>1</sup> Normas barandilla plegable en todos los modelos ES conformes con las especificaciones CE


<sup>2</sup> Las capacidades mostradas son las máximas con 2 personas en espacios interiores para todos los modelos.

Clasificación para exteriores: 1930ES - 1 persona/120 kg; 2030ES - 1 persona/160 kg;

<sup>3</sup> Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un incremento del peso y/o de las dimensiones.



### Dimensiones

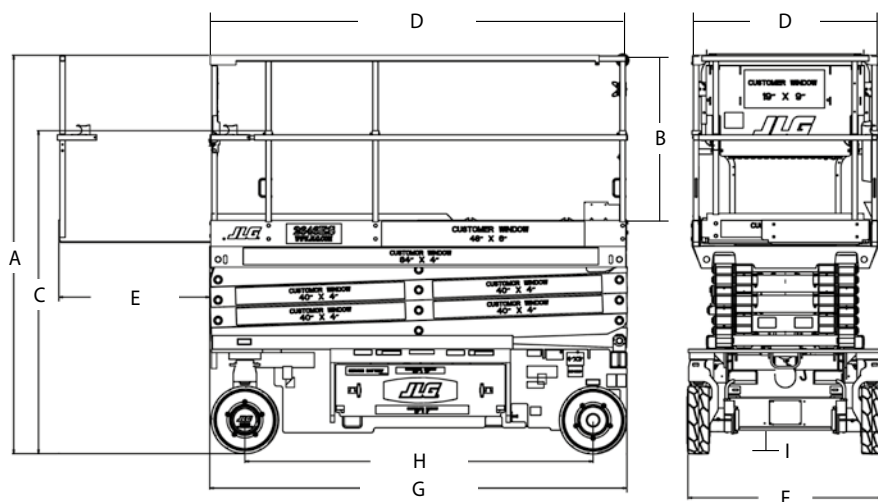

ATS Maquinarias Ltda.  
 El Juncal 350 Quilicura, Santiago.  
 Mesa Central: +56224464612  
 Celulares: +56977547967 / +56992229157  
[www.ats.cl](http://www.ats.cl) / [contacto@ats.cl](mailto:contacto@ats.cl)